電子セオドライト

ソキア
電子セオドライト

IP66　倍率 26倍

・ワンマンで墨出し作業を可能にするレーザー照射機能
・電源ボタン一押しで作業を開始できるアブソリュートエンコーダー
・優れた防塵・防滴性能
・単３形電池で長時間の連続使用が可能

品番	価格	重さ（電池含む）	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
DT940LS	380,000円（税込 399,000円）	約3.9kg	1台	315×188×152	4 954183 158149

■望遠鏡

全長	152mm
対物有効径	40mm
倍率	26倍
視界	1° 30′
最短合焦距離	1m
分解力	3″
スタジア乗数/加数	100/0

■測角

測角方式	アブソリュート
測角精度＊1	9″
表示単位	20″ 固定

■レーザー

到達距離	昼間、晴天時＊2	50m
	屋内＊2	200m

■求心望遠鏡

倍率	3倍
像	正像
合焦距離	0.5m～∞
視野	3°

■気泡管感度

横気泡管	60″/2mm
円形気泡管	10′/2mm
整準台	シフティング方式

■その他

表示部		片面
電源		単3形乾電池×4本
連続使用時間	測角のみ	約170時間
	レーザーのみ	約80時間
	レーザー測角	約45時間
使用温度範囲		-20～50℃
三脚取付ネジ		Φ35mm
適合三脚品番		MT-Ⅱ

＊1　JIS B 7912 - 3 : 2006準拠、JISMA101 : 2002適用区分C
＊2　昼間、晴天時：照度50000lx、屋内：照度700lx

セット内容

・収納ケース　・ワイピングクロス
・単3乾電池×4本　・ツールキット
・レンズキャップ　・取扱説明書
・垂球　・背負いベルト
・ビニールカバー

墨出し作業がワンマンでできるレーザー照射機能を搭載

長距離＆小口径のレーザーを視準軸方向に照射することで、
墨出し作業がワンマンで行え効率化を図れます。
通り出し、カネ振り、水平出し、勾配設定が可能。
薄暗い場所なら200mまで、晴天の屋外でも50mまで照射できます。
望遠鏡の合焦にあわせ、レーザースポットを絞り込むことができます。

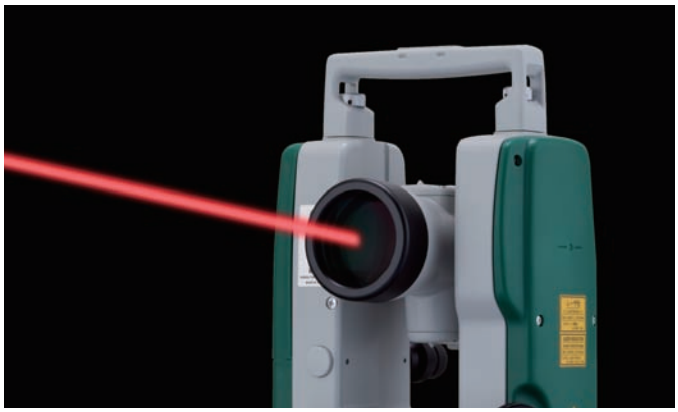

■レーザースポット径（合焦時）

距離	5m	10m	20m	30m	50m
スポット径（mm）	0.1×0.2	0.3×0.4	0.6×0.8	0.8×1.2	1.4×2.0